HT-S5805 5.1.2-канальный комплект акустических систем для домашнего кино с декодером Dolby Atmos®

Вечерний сеанс будет необыкновенно увлекательным

Какой потрясающий шанс испытать новейший формат окружающего звука Dolby Atmos®! Все, что вам нужно для создания умопомрачительной системы домашних развлечений – здесь в едином комплекте, начиная с A/V ресивера мощностью по 100 Вт/канал, который объединяет все ваши медиа-плееры и посылает видео на телевизор по одному HDMI® кабелю — от старых аналоговых игровых консолей и до новейших источников видео 4K/60 Hz с цветовым пространством 4:4:4 и форматом экрана 21:9. Хотите иметь полные возможности Smart TV? Воткните адаптер для медиа-стриминга в порт STRM на задней панели ресивера и наслаждайтесь всем богатством потоковых аудио и видео приложений. После подключения комплекта колонок — который позволяет объектам из многомерных звуковых дорожек Atmos летать над головой и вокруг вас — система AccuEQ оптимизирует звучание так, чтобы адаптировать его к уникальной обстановке вашей комнаты. Мы не забыли и про технологию Bluetooth, чтобы вы смогли слушать потоковое аудио с легендарным динамизмом и ясностью Onkyo. Откройте развлечения завтрашнего дня – у себя дома и сегодня!

ДОСТОИНСТВА

- Поддержка Dolby Atmos до 5.1.2 каналов (акустические системы в комплекте)
- 100 Вт на канал
- HDMI 4 In / 1 Out (4K UltraHD / HDCP 2.2 / 4:4:4)
- Подлинная мощь усилителя на дискретных элементах
- Беспроводное потоковое аудио по Bluetooth
- Легкость конфигурирования соединений на задней панели

HT-R494 7.1-канальный A/V Ресивер

- Выходная мощность: 100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC),
- 100 Вт/канал (на 6 Ом 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен,, JEITA)
- Поддержка Dolby Atmos до 5.1.2 каналов
- Входы HDMI® 4K/60 Гц-совместимые с цветовым пространством 4:4:4 для UltraHD развлечений (4 In/1 Out)
- Bluetooth Version 2.1 + EDR возможность (совместимые профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
- Advanced Music Optimizer для улучшения качества звука сжатых файлов (в том числе Bluetooth аудио)
- Согласованное по фазе подчеркивание басов для глубоких низких и ясных средних частот
- Калибровка акустики помещения с помощью системы AccuEQ
- WRAT (Wide Range Amplifier Technology) - технология широкополосного усиления
- Массивный и мощный силовой трансформатор H.C.P.S. (High Current Power Supply)
- Схемы выходных каскадов на дискретных элементах
- Схема ФАПЧ (PLL) для подавления джиттера на аудио входах S/PDIF
- Декодирование Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio
- HDMI с поддержкой 4K/60 Гц, 3D, Audio Return Channel, DeepColor, x.v.Color, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM и CEC
- ЦАП TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит во всех каналах
- Усовершенствованный 32-разрядный DSP процессор
- 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action и RPG (Role Playing Game)
- Виртуальный окружающий звук Theater-Dimensional
- Фильтр CinemaFILTER®
- Режим Direct
- Функция Double Bass
- Немасштабирующая конфигурация
- Память режимов прослушивания A-Form
- Порт для STRM устройств (на задней панели) для питания медиа-стриминга
- 2 компонентных видео входа (сзади)
- 3 композитных видео входа (1 спереди/2 сзади)
- 3 цифровых аудио входа (2 опт./1 коакс.)
- 7 аналоговых аудио входов (1 спереди/6 сзади)
- Выход на сабвуфер Pre-Out
- Гнездо для наушников
- Настройки частоты кроссовера для каждого канала (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Гц)
- Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 500 мс, шагами по 10 мс при 48 кГц)
- Экранное меню (OSD) по HDMI, налагаемое на изображение с Quick Set-Up
- Сквозной пропуск HDMI сигнала
- Регулировки тембра в фронтальных L/R каналах (Bass/Treble)
- 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer)
- Память на 40 FM/AM радиостанций
- Системное управление по RIHD (Remote Interactive Over HDMI)
- Полнофункциональный, RI-совместимый (Remote Interactive) пульт ДУ

HTP-588
5.1.2-канальный комплект акустических систем для домашнего кино

SKF-594
2-полосные фронтальные АС с фазоинвертором / полнодиапазонные верхние акустические системы в закрытом корпусе

- 12-см диффузор НЧ-динамика
- 2.5-см твитер со сбалансированным куполом
- 8-см динамик (с отдельным входом для верхнего канала)
- Макс. входная мощность: 130 Вт
- Возможность подвески на стену

SKC-594
2-полосная АС центрального канала с фазоинвертором

- 8-см НЧ-динамик x 2
- 2.5-см твитер со сбалансированным куполом
- Макс. входная мощность: 130 Вт
- Возможность подвески на стену

SKR-594
Полнодиапазонные тыловые АС

- 8-см динамик
- Макс. входная мощность: 130 Вт
- Возможность подвески на стену

SKW-658
Активный сабвуфер с фазоинвертором

- 20-см динамик
- Номин. выходная мощность: 80 Вт (Мин. непрерывная мощность, 4 Ω, 100 Гц, 1%, IEC)
- Мощный и экономичный усилитель
- Направленный в пол басовый драйвер

HT-S5805 5.1.2-канальный комплект акустических систем для домашнего кино с декодером Dolby Atmos®

Экстраординарный новый формат Dolby Atmos*

Dolby Atmos переносит вас в обстановку экстраординарного окружающего звука – с вовлекающими многомерными звуковыми объектами, которые заполняют всю комнату и летают вокруг вас. Этот 7.1-канальный ресивер способен озвучить 5.1.2-канальный комплект колонок Dolby Atmos: стандартную 5.1-канальную конфигурацию плюс пару потолочных АС для верхних или высотных каналов: 5.1.2.



Высококачественные акустические системы

Onkyo кое-что знает о том, как конструировать великолепные акустические системы, т.к. обладает почти 70-летним опытом в области Hi-Fi. В прилагаемый комплект АС входят прецизионные драйверы, установленные в прочных корпусах — а наверху фронтальных колонок оборудованы излучатели верхних каналов, позволяющие открыть для слушателей магию Dolby Atmos.

Входы HDMI® 4 In / 1 Out для UltraHD

Все входы HDMI поддерживают новейшие TV видео дисплеи с разрешением 4K/60 Гц, три из них совместимы с протоколом защиты от копирования HDCP 2.2, в котором закодирован контент кинокомпаний, вещателей и потоковых сервисов, для следующего поколения UltraHD.

Подлинная мощь усилителя на дискретных элементах

Усилители на дискретных элементах способны выдавать большие мгновенные токи, чтобы улучшить контроль колонок и добиться более точного и динамичного воспроизведения аудио. Такая точная мощь – это краеугольный камень философии усиления Onkyo.

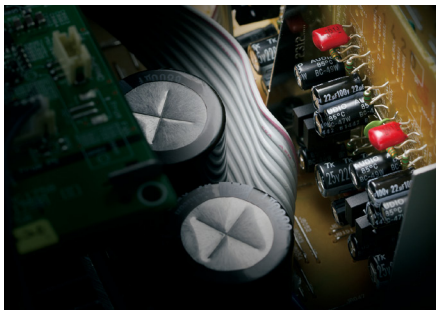

Потоковое аудио через Bluetooth

Принимайте практически любое аудио с ваших смартфонов, планшетов или PC прямо на ваш домашний театр для получения чистого и мощного звука.

Калибровка акустики помещения с помощью системы AccuEQ

AccuEQ автоматически измеряет и корректирует расстояния до колонок, выходные уровни, частоты кроссовера, а также частотные характеристики для одного места слушателя, чтобы получить ясный и сбалансированный окружающий звук.

Масштабирование видео на выходы HDMI

Всего один кабель! Любой видеосигнал конвертируется и посылается на ваш TV через один HDMI кабель.

Готовность к работе с потоковыми медиа устройствами

Удобный STRM Box порт обеспечивает питанием потоковые медиа плееры. Будьте на связи с платными видео сервисами и другими программами, которые можно скачивать в интернете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A/V ресивер

Секция усилителя	
Выходная мощность	
Все каналы	100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, IEC), 100 Вт/канал (на 6 Ом 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен, JEITA)
Динамическая мощность	160 Вт (3 Ом, Фронтальные) 125 Вт (4 Ом, Фронтальные) 85 Вт (8 Ом, Фронтальные)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)	0.08% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности)
Входная чувствительность и импеданс	200 мВ/47 кОм (Line)
Номинальный выход RCA и импеданс	1 В/470 Ом (Subwoofer Pre Out)
Максимальный выход RCA и импеданс	2 В/470 Ом (Subwoofer Pre Out)
Диапазон частот	10 Гц–100 кГц/+1 дБ, -3 дБ (режим Direct)
Регулировки тембра	±10 дБ, 20 Гц (Bass) ±10 дБ, 20 кГц (Treble)
Отношение сигнал/шум	100 дБ (Line, IHF-A)
Импеданс АС	6 Ом – 16 Ом
Секция видео	
Входная чувствительность /выходной уровень и импеданс	
Video	1.0 Vp–p/75 Ом (Component Y) 0.7 Vp–p/75 Ом (Component PB/CB, PR/CR) 1.0 Vp–p/75 Ом (Composite)
Секция тюнера	
Диапазон частот настройки	
FM	87.5 МГц–108 МГц 87.5 МГц–107.9 МГц (Тайвань)
AM	522 кГц–1,611 кГц 530 кГц–1,710 кГц 530 кГц–1,710 кГц (Тайвань)
Память в FM/AM	40 станций
Общие характеристики	
Питание	АС 220–240 В~, 50/60 Гц АС 120 В~, 60 Гц (модель для Тайваня)
Потребление	430 Вт
Холостой ход	55 Вт
В режиме Standby	0.3 Вт
Размеры (Ш x В x Г)	435 x 160 x 328 мм
Вес	8.0 кг

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Тип АС	
Фронтальные	2-полосные, с фазоинвертором
Верхние	Полнодиапазонные, в закрытом корпусе
Центральная	2-полосная, с фазоинвертором
Тыловые	Полнодиапазонные, в закрытом корпусе
Сабвуфер	Активный с фазоинвертором
Динамики	
Фронтальные	12-см НЧ-динамик
Верхние	2.5-см твитер со сбалансированным куполом
Центральная	8-см диффузор
Тыловые	8-см НЧ-динамик x 2 2.5-см твитер со сбалансированным куполом
Сабвуфер	20-см драйвер
Диапазон частот	
Фронтальные	55 Гц–50 кГц
Верхние	80 Гц–20 кГц
Центральная	65 Гц–50 кГц
Тыловые	80 Гц–20 кГц
Сабвуфер	27 Гц–150 Гц
Уровень звукового давления	
Фронтальные	83 дБ/Вт/м
Верхние	81 дБ/Вт/м
Центральная	86 дБ/Вт/м
Тыловые	81 дБ/Вт/м
Макс. входная мощность	Фронтальные/Верхние/Центральная/Тыловые 130 Вт
Номин. выходная мощность	
Сабвуфер	80 Вт (Мин. непрерывная мощность, 4 Ом, 100 Гц, 1%, IEC)
Номин. импеданс	Фронтальные/Верхние/Центральная/Тыловые 6 Ом
Входная чувствительность/импеданс	
Сабвуфер	440 мВ/20 кОм
Общие характеристики	
Размеры (Ш x В x Г)	
Фронтальные/Верхние	155 x 467 x 183 мм
Центральная	409 x 115 x 121 мм
Тыловые	115 x 230 x 96 мм
Сабвуфер	230 x 425 x 410 мм
Вес	
Фронтальные/Верхние	3.6 кг
Центральная	2.2 кг
Тыловые	1.0 кг
Сабвуфер	7.7 кг

Упаковка

Размеры (Ш x В x Г)	772 x 855 x 514 мм
Вес	34 кг

Прилагаемые аксессуары

• Комнатная FM антенна • Рамочная AM антенна • Калибровочный микрофон • Колоночные кабели с цветовой кодировкой • Кабель для сабвуфера • Инструкция пользователя • Пульт ДУ • AA (R6) батарейки x 2

HT-R494

Вид спереди

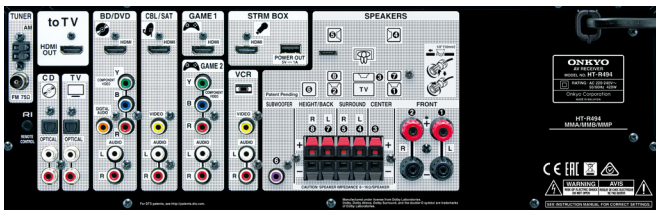

Вид сзади

Текст на ресивере может отличаться в зависимости от региона.

Ввиду политики непрерывного совершенствования продуктов, Onkyo оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид без предварительного уведомления. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Pro Logic, и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. По патентам DTS см http://patents.dts.com. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символ DTS и DTS-HD Master Audio - это зарегистрированные торговые марки DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены. HDMI, логотип HDMI, и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Марка и логотип Bluetooth® - это зарегистрированные торговые марки Bluetooth SIG, Inc. WRAT, Music Optimizer, CinemaFILTER, и Theater-Dimensional и AccuEQ – это торговые марки Onkyo Corporation.
*Все остальные торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

ONKYO http://www.onkyo.com/

Copyright © 2015 Onkyo Corporation. Все права защищены.

NPR No. 15N19 05/15